Модификации и комплектующие теплообменников «ПЗТА»

Модификации теплообменного оборудования с учетом мощности:
– «ТР1» мощностью до 0,2 Гкал/ч, Vмакс до 8 м^3/ч,
– «ТР2» мощностью до 1 Гкал/ч, Vмакс до 40 м^3,
– «ТР3» мощностью до 2,5 Гкал/ч, Vмакс до 100 м^3/ч,
– «ТР4» мощностью до 4 Гкал/ч, Vмакс до 160 м^3/ч.

В нашем арсенале услуг: ремонт теплообменников, снабжение потребителей запасными частями для ремонта теплообменных аппаратов, включая теплообменные пластины, а также подбор и изготовление тепловых пунктов.При производстве теплообменников «ТР» предприятие «ПЗТА» применяет комплектующие собственного производства и лучшие зарубежные материалы. Теплообменники ТР создают достойную конкуренцию зарубежным аналогам и не уступают по качеству и сроку службы..

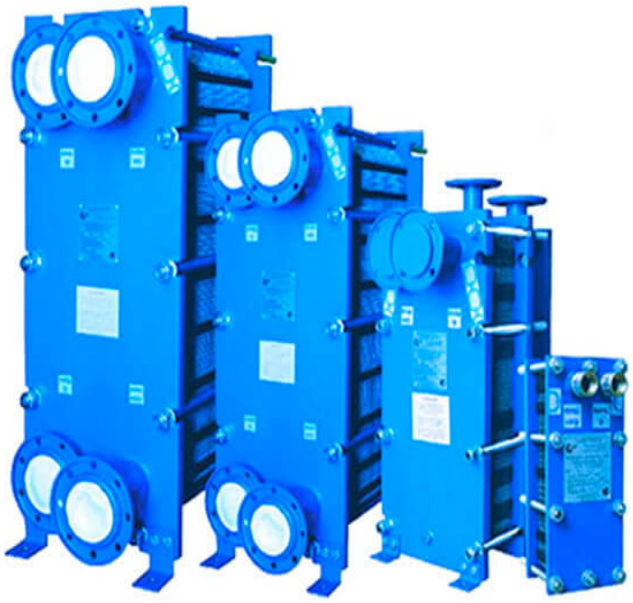

Заказать теплообменник



Пластинчатый теплообменник двухходовой



Пластинчатый теплообменник трехходовой

Технические характеристики